

# Universální silikon

## PŘEHLED



Universální silikon

### Příklady použití


- Všestranné použití
- Spáry okolo ocelových smaltovaných a plastových van
- Spáry mezi dřevem a dlaždicemi
- Spojovací spáry u dveří a oken

## POPIS

- Trvale elastický, jednosložkový silikonový tmel.
- Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
- Systém acetoxi.


### Výhody/přínosy

- Vysoce elastický materiál dovoluje optimální použití v dilatačních a spojovacích spárách uvnitř i venku.
- Normy DIN potvrzují vhodnost pro těsnění skel.
- Odolný proti chemikáliím, stárnutí a povětrnostním vlivům.

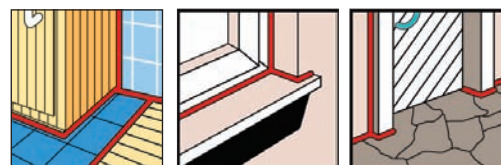

## MONTÁŽ

- Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 313.
- Doba zpracovatelnosti 10 - 20 minut.
- Teplota zpracování +5°C až +40°C.
- Teplotní odolnost od -40°C do +180°C.
- Teplota skladování od +5°C do +35°C.
- Přípustná celková deformace max. 25 %.
- Úplné vytvrzení po 6 - 8 dnech.
- Z jedné kartuše silikonu se získá cca 18 bm spáry 4 x 4mm.
- Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 312.

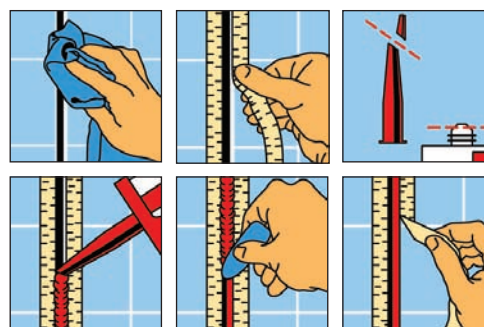

## TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	barva	obsah [ml]	skladovatelnost	
				měsíců	počet kusů v balení
Universální silikon	<b>79516</b>	bílá	310	12	15
Universální silikon	<b>79518</b>	transparentní	310	12	15
Universální silikon	<b>79529</b>	hnědá	310	12	15
Universální silikon	<b>79530</b>	šedá	310	12	15

