

Střešní tmel DD

PŘEHLED



DD

Příklady použití

- Utěsnění okolo obložení komínů
- Utěsnění na střeších s umělohmotnou fólií
- Utěsnění kovových a plastových okapových žlabů
- Utěsnění okolo antén a ventilací

POPIS

- Plastoelastický, jednosložkový střešní tmel na elastomerbitumenové bázi.


Výhody/přínosy

- Univerzální okruh použití v oblasti střeš.
- Vynikající přilnavost i na vlhkém podkladu.
- Vysoká odolnost proti vodě.
- Kompatibilní s asfaltem.
- Odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům.



MONTÁŽ

- Vhodný pro utěšňování spár v oblasti střeš (např. tavné svařování a asfaltové vrstvy).
- Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 313.
- Doba zpracovatelnosti 10-20 minut.
- Teplota při zpracování +5°C až +30°C.
- Teplotní odolnost od -35°C do +130°C.
- Přípustná celková deformace max. 10 %.
- Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 312.

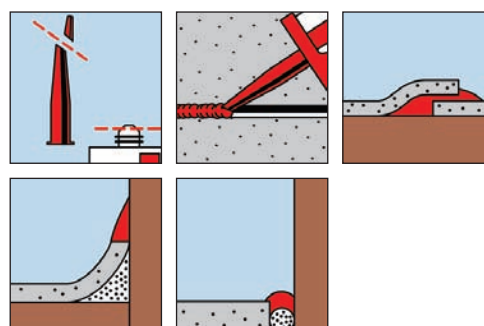

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	ID	barva	obsah [ml]	skladovatelnost měsíce	počet kusů v balení
DD	53127	3	černá	310	12	12

